

946-70-NF


Nos antennes sont conçues pour fournir d'excellentes solutions de couverture afin que les radiofréquences de sécurité publique externes puissent se propager dans les bâtiments, les tunnels ou les environnements publics.

Caractéristiques:


- Conception robuste pour résister aux conditions environnementales les plus extrêmes.
- Bande passante extra large pour une utilisation dans plusieurs bandes.

Spécifications électriques	946-70-NF
Bande de fréquences, MHz	580-6000 MHz
Gain	8-9 dBd
Impédance, Ohms	50 Ohm
Intermodulation IM3 2 porteuses, 20 W	-150 dBc
Puissance	300 Watts à la fréquence la plus basse, 150 Watts à la fréquence la plus élevée
Ratio avant vers l'arrière	25 dB Typique
Largeur de faisceau horizontale à mi-puissance (V Pol)	60 degrees Typique
Largeur de faisceau verticale à mi-puissance (V Pol):	45 degrees Typique
Connecteur	N-Femelle. DIN 7/16 et 4.3-10 connecteurs disponibles sur demande
Vitesse du vent maximale	240 Km/h (150 mph)
Dimensions	30" x 13" x 3"



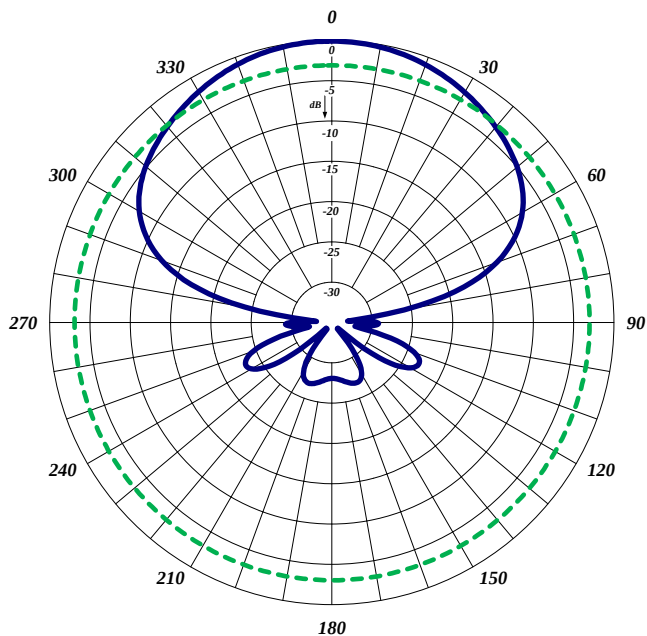

Motif Horizontal 580-6000 Polarisation Verticale

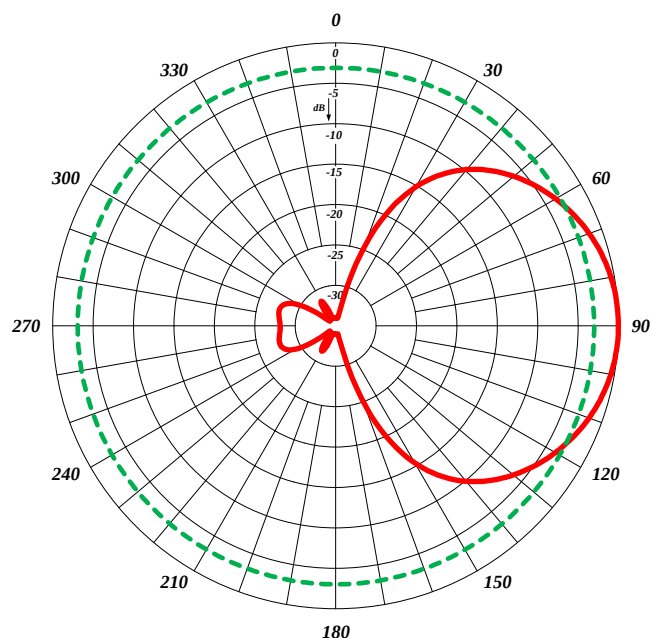

Motif Vertical 580-6000 Polarisation Verticale

